Precision meets Motion

EWS . FlexiCenter

NEWS

Passfedernuten fräsen ohne Y-Achse über definierte Exzentereinstellung

Scannen und online auf Informationen zugreifen

EWS Tool Technologies

EWS . FlexiCenter

Passfedernuten fräsen ohne Y-Achse über definierte Exzentereinstellung

Anwendung

- Nut fräsen und vermessen
- Futter über 2 Schrauben lösen und Spannzangeneinsatz über Skalierung einstellen
- Futter klemmen
- Gewünschte Toleranz fertigen

Vorteile

- Erweiterte Nutzung vorhandener Kapazitäten
- Höhere Werkzeugstandzeit
- Mehr Produktivität
- Einhaltung enger Toleranzfelder
- Optimales Kosten-Nutzenverhältnis

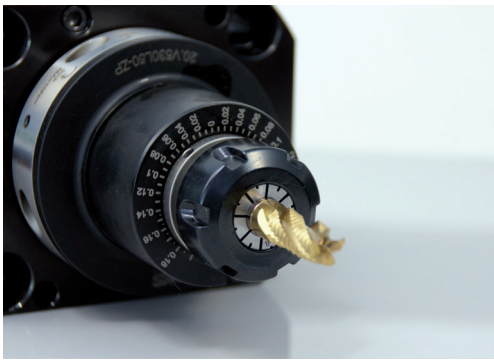

Stand: 09/2011